

VT4090

全金属减震器

描述

弹性元件：弹簧由高强度钢制成，垫子由18/8不锈钢制成。
外壳由镀锌钢制成。



特性

非常软的减震器，集成了可调节的制动功能。
为悬挂移动设备而专门设计。

固有频率：3,5 – 5 Hz.

机械强度：5 g.

温度范围：-90°C – +300°C

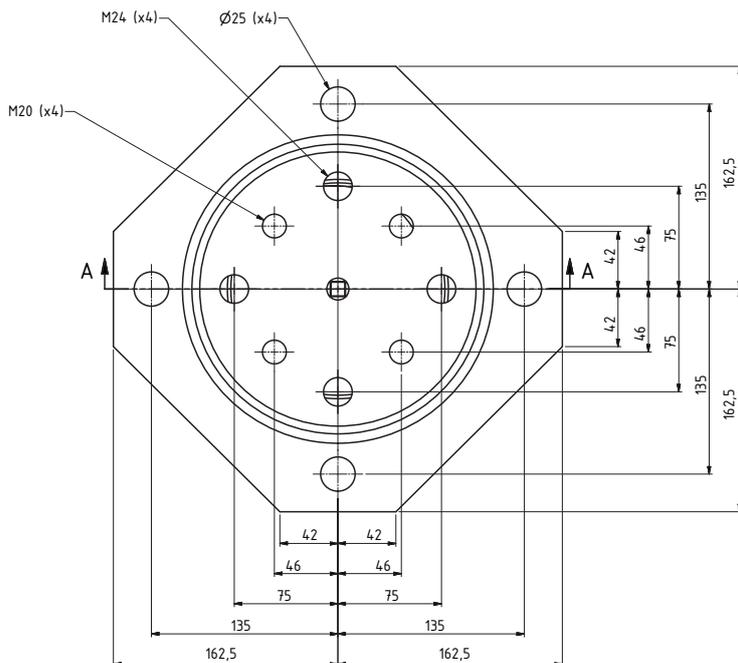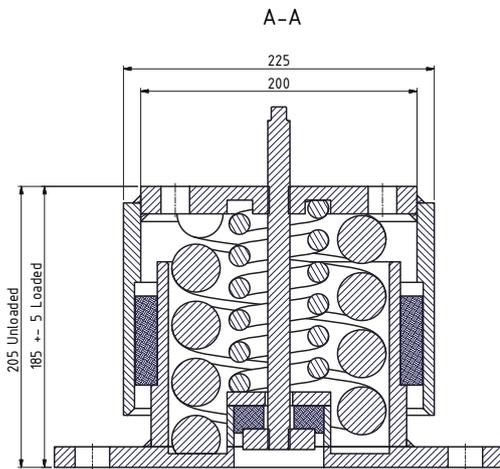

型号	静态载荷 daN (≈kg)	
VT4090-Y3-I	5700	9500
VT4090-Y3	4700	7800
VT4090-Y2-I	3500	5800
VT4090-Y2	2500	4100
VT4090-Y1-I	2100	3800
VT4090-Y1	1300	2100
I	900	1600

应用

挂推进发动机，发电机组，压缩机，甲板室等。

注意

悬挂设备有自己的工作条件时，必须调节内置减震器。通过用扳手扳突出的限位器完成调节。

隔离器可以预压缩发货。

DNV-GL批准的型号，证书号No. M-12704