





## 吊架弹簧减振器

### 描述

独立的全金属弹性安装件。高强度钢弹簧。  
不锈钢金属丝弹性元件、衬垫。  
辊压铝制。  
其它零部件采用低碳钢制成。

### 特征

低固有频率安装件，3-4Hz，取决于预载。  
可接受静态和动态张力。  
最大激励：±1mm。  
机械强度：2g。  
放大因子：< 8。  
温度范围：-90°C至+300°C

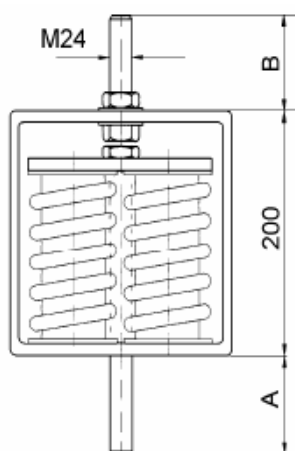

型号	承载范围, daN (≈kg)
VT4524-45	840-
VT4524-46	1200 - 1680
VT4524-47	1400 - 2200

### 应用

隔离排气/空气/蒸汽管。  
稳固容器、车辆等上面的框架和设备。

型号	A	B	重量(kg)
VT4524-45	100	120	19,4
VT4524-46	100	120	19,9
VT4524-47	100	120	20,2

### 注

对于较小的负载，参见隔离件 VT4525-2X和 VT4525-0X。