

橡胶垫




描述

由氯丁橡胶制成的隔离件，金属件硫化，防止腐蚀。
隔离件有四种不同硬度，通过涂漆标记进行识别。


重量：0.06 - 1.35 kg

固有频率：R 型 9-14 Hz


RD 型 7-10 Hz

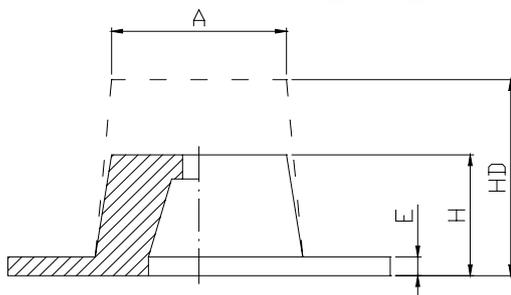

R/RD 1-3

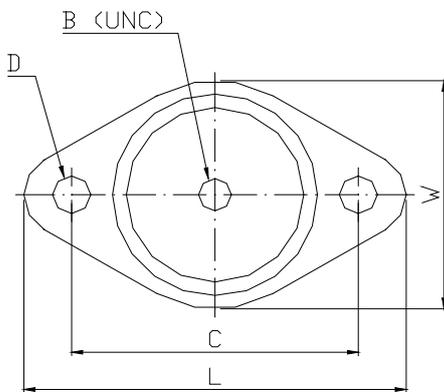

R/RD 4

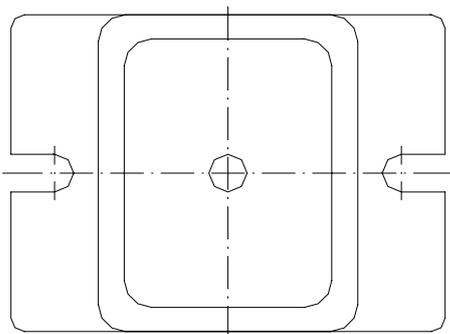

型号	最大负载 (kg)	最大偏转 (mm)		尺寸									
		型号		L	W	H	HD*	A	B (UNC)	C	D	E	
		R	RD										
R1 或 RD-1	蓝色	16											
	黑色	20											
	红色	32	5	10	80	45	25	32	32	5/16"	60	9	5
	绿色	55											
R2 或 RD-2	蓝色	60											
	黑色	75											
	红色	110	6.3	12.6	99	60	32	45	45	3.8	76	9	6
	绿色	170											
R3 或 RD-3	黑色	114											
	红色	238											
	绿色	340	6.3	12.6	140	86	45	73	64	1/2"	105	14	7
	灰色	500											
R4 或 RD-4	黑色	680											
	红色	1020											
	绿色	1360	6.3	12.6	159	118	41	70	76	1/2"	127	14	10
	灰色	1800											

应用

压缩机、泵、风扇等的弹性吊架。不适用于户外装置，若是户外装置，则推荐弹簧隔离件。